

F188



PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

MANÍPULO EM CRUZ MACIÇO COM CASQUILHO ROSCADO PASSANTE

Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Versão F188:




Casquilho com furo roscado passante em latão (tolerância de rosca 6H).

Versão F188PIN:

Casquilho com furo roscado passante em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág.].

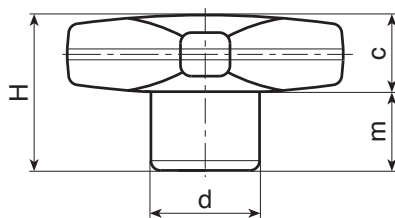

Versão F188: com inserção em latão.

Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
F18832.TM0401	32	23	15	11	11	10	5	M4	18	9
F18832.TM0501	32	23	15	11	11	10	5	M5	18	10
F18832.TM0601	32	23	15	11	11	10	5	M6	18	10.5
F18832.TM0801	32	23	15	11	11	10	5	M8	18	11
F18840.TM0601	40	24.5	16	12	12.5	12	6.5	M6	18	13
F18840.TM0801	40	24.5	16	12	12.5	12	6.5	M8	18	15
F18840.TM1001	40	24.5	16	12	12.5	12	6.5	M10	18	16
F18850.TM0601	50	29	20	14	15	14	11	M6	18	23
F18850.TM0801	50	29	20	14	15	14	11	M8	18	24
F18850.TM1001	50	29	20	14	15	14	11	M10	18	25
F18850.TM1201	50	29	20	14	15	14	11	M12	18	26
F18860.TM0801	60	34	24	15.5	18.5	16	16	M8	18	34
F18860.TM1001	60	34	24	15.5	18.5	16	16	M10	18	38
F18860.TM1201	60	34	24	15.5	18.5	16	16	M12	18	40
F18860.TM1401	60	34	24	15.5	18.5	16	16	M14	18	45

Versão F188PIN: com inserção em aço inoxidável (Aisi 303).

Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
F18832.TM0501PIN	32	23	15	11	11	10	5	M5	18	10
F18832.TM0601PIN	32	23	15	11	11	10	5	M6	18	10.5
F18832.TM0801PIN	32	23	15	11	11	10	5	M8	18	11
F18840.TM0601PIN	40	24.5	16	12	12.5	12	6.5	M6	18	13
F18840.TM0801PIN	40	24.5	16	12	12.5	12	6.5	M8	18	15
F18840.TM1001PIN	40	24.5	16	12	12.5	12	6.5	M10	18	16
F18850.TM0801PIN	50	29	20	14	15	14	11	M8	18	24
F18850.TM1001PIN	50	29	20	14	15	14	11	M10	18	25
F18850.TM1201PIN	50	29	20	14	15	14	11	M12	18	26
F18860.TM0801PIN	60	34	24	15.5	18.5	16	16	M8	18	34
F18860.TM1001PIN	60	34	24	15.5	18.5	16	16	M10	18	38
F18860.TM1201PIN	60	34	24	15.5	18.5	16	16	M12	18	40

INOX



Disponibilidade no armazém em % (🛒)
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)