F189

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

MANÍPULO EM CRUZ MACIÇO COM PERNO ROSCADO

Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág.].

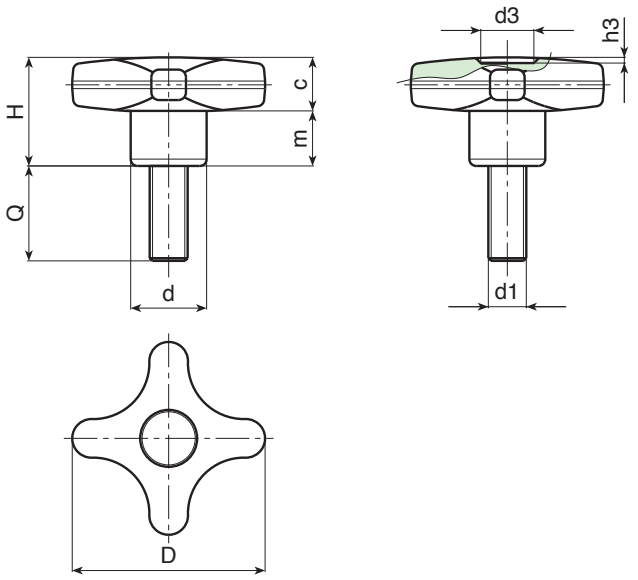

Art.	D	H	d	c	m	d3	h3	LM	d1 6g	Q	9
F18932.TM05X..01	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M5	16-20-30	14-15-16
F18932.TM06X..01	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M6	16-20-30	15-16-17
F18932.TM08X..01	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M8	16-20-30-40	19-21-23-25
F18932.TM10X..01	32	23	15	11	11	9	1.5	80	M10	20-30-40	24-27-30
F18940.TM06X..01	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M6	15-20-30-40-50	20-20-21-22-25
F18940.TM08X..01	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M8	16-20-30-40-50	22-24-29-33-37
F18940.TM10X..01	40	24.5	17	12	12.5	12	1	80	M10	15-20-30-50	28,5-30-35-47
F18950.TM08X..01	50	29	20	14	15	14.5	1.5	80	M8	15-20-30-40	36-38-42-46
F18950.TM10X..01	50	29	20	14	15	14.5	1.5	80	M10	20-30-40-50	49-55-61-65
F18950.TM12X..01	50	29	20	14	15	14.5	1.5	80	M12	30-50	57-70
F18960.TM08X..01	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	80	M8	15-20-30-40	45,5-47-50-53
F18960.TM10X..01	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	80	M10	20-30-40-50	64-68-72
F18960.TM12X..01	60	34	24	15.5	18.5	18	1.5	80	M12	20-30-40-50	78-85-91-99

Inserir nos dois pontos . . do código o comprimento escolhido do perno. Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 150 peças.
LM = Comprimento máximo moldável.

Disponibilidade no armazém em % ( )
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)