

# M140



## EMPUNHADURA DE PUNHO COM PERNO ROSCADO

### Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:


Preto (RAL 9011).

### Inserções:

Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. ].

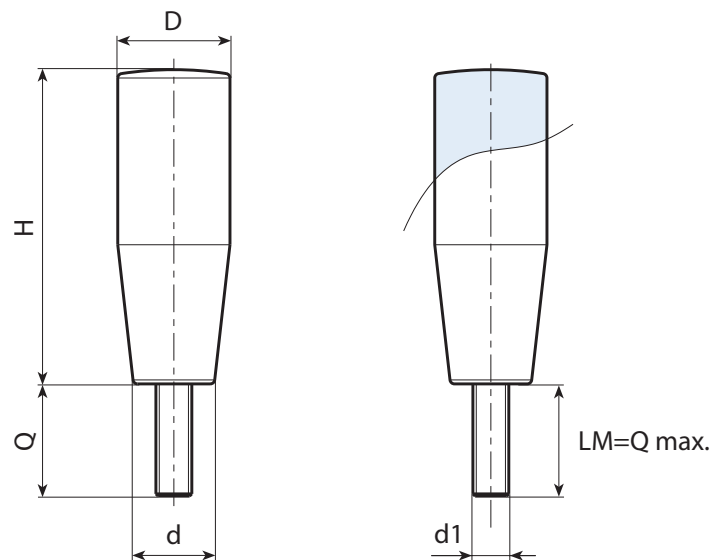

art.	H	D	d	LM	d1 <sub>6g</sub>	Q	g
M14027.TM04X2001	27	14	11,5	30	M4	20	10
M14027.TM05X2001	27	14	11,5	30	M5	20	15
M14027.TM06X2001	27	14	11,5	30	M6	20	20
M14040.TM05X2001	40	18,5	15,5	30	M5	20	20
M14040.TM06X..01	40	18,5	15,5	30	M6	10-16-25	18-19-21
M14050.TM06X..01	50,5	20	15	35	M6	10-20	24-27
M14050.TM08X..01	50,5	20	15	35	M8	10-15-20	34-32-30
M14060.TM06X2001	60,5	23,5	18	35	M6	20	40
M14060.TM08X..01	60,5	23,5	18	35	M8	10-20-30	34-42-50
M14060.TM10X1501	60,5	23,5	18	35	M10	15	40
M14070.TM08X..01	70	25	18,5	35	M8	10-20-30	51-54-57
M14080.TM08X..01	79	26	21,5	35	M8	10-20-25	74-77-78,5
M14080.TM10X..01	79	26	21,5	35	M10	10-20-30	84-86-88
M14090.TM08X..01	89,5	28	23,5	35	M8	10-20	74-77
M14090.TM10X..01	89,5	28	23,5	35	M10	10-20-30	95-100-105
M14090.TM12X..01	89,5	28	23,5	40	M12	20-30	104-112
M140110.TM12X2001	109	32,5	27	80	M12	20	162

Inserir nos dois pontos... do código o comprimento escolhido do perno. Comprimentos do perno a pedido, com no mínimo 100 peças.

A.R. = A pedido com no mínimo 100 peças.

LM = Comprimento máximo moldável.



Disponibilidade no armazém em % (🛒)  
90% (●) - 40% (●) - 5% (●)