

O453



PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

DOBRADIÇA UNIVERSAL PARA MONTAGEM DE PORTA DE CANTO COM PERNO ROSCADO

Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:


Preto (RAL 9011).

Inserções:

Pino em aço zincado.
Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

- Nenhum.

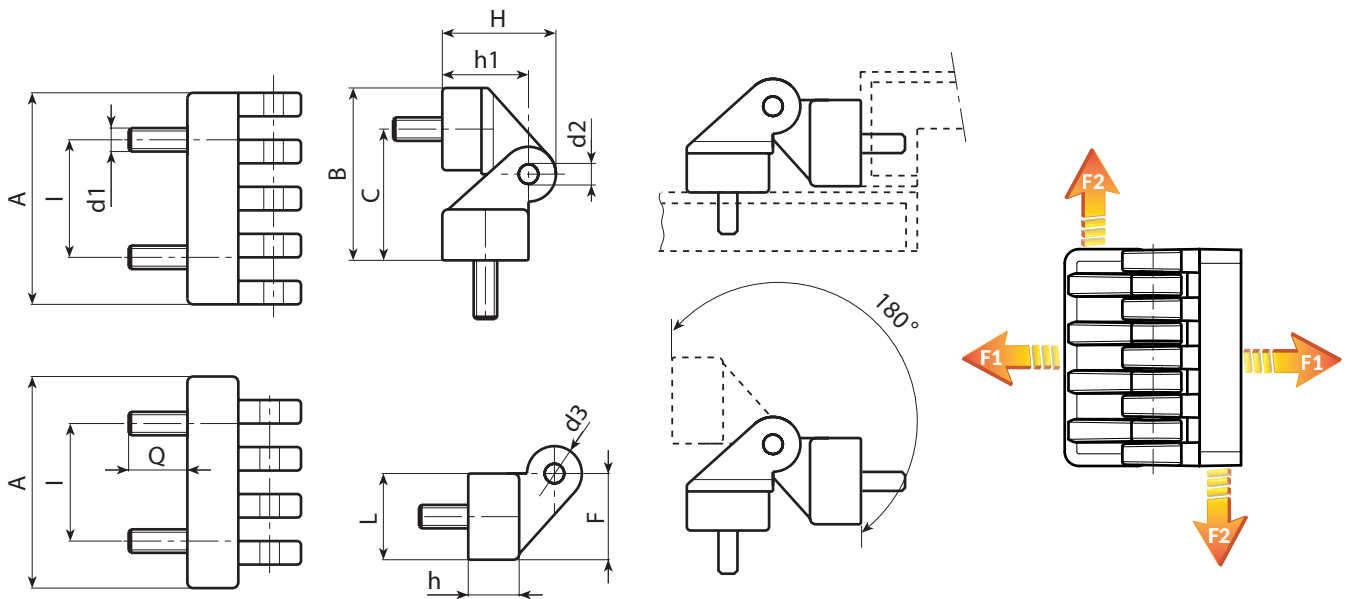

	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1 _{6g}	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
●	O45330.TM05X1001	15	28	30	36,5	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	10	38	690	1080
●	O45354.TM06X1501	30	33,8	54	44,5	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	15	72	295	1670
●	O45378.TM08X2001	42	47	78	62	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	M8	20	190	1025	2830